


# ISUZU D-MAX D.C. 04/06




MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3

Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381

Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: [misutonida@misutonida.com](mailto:misutonida@misutonida.com)

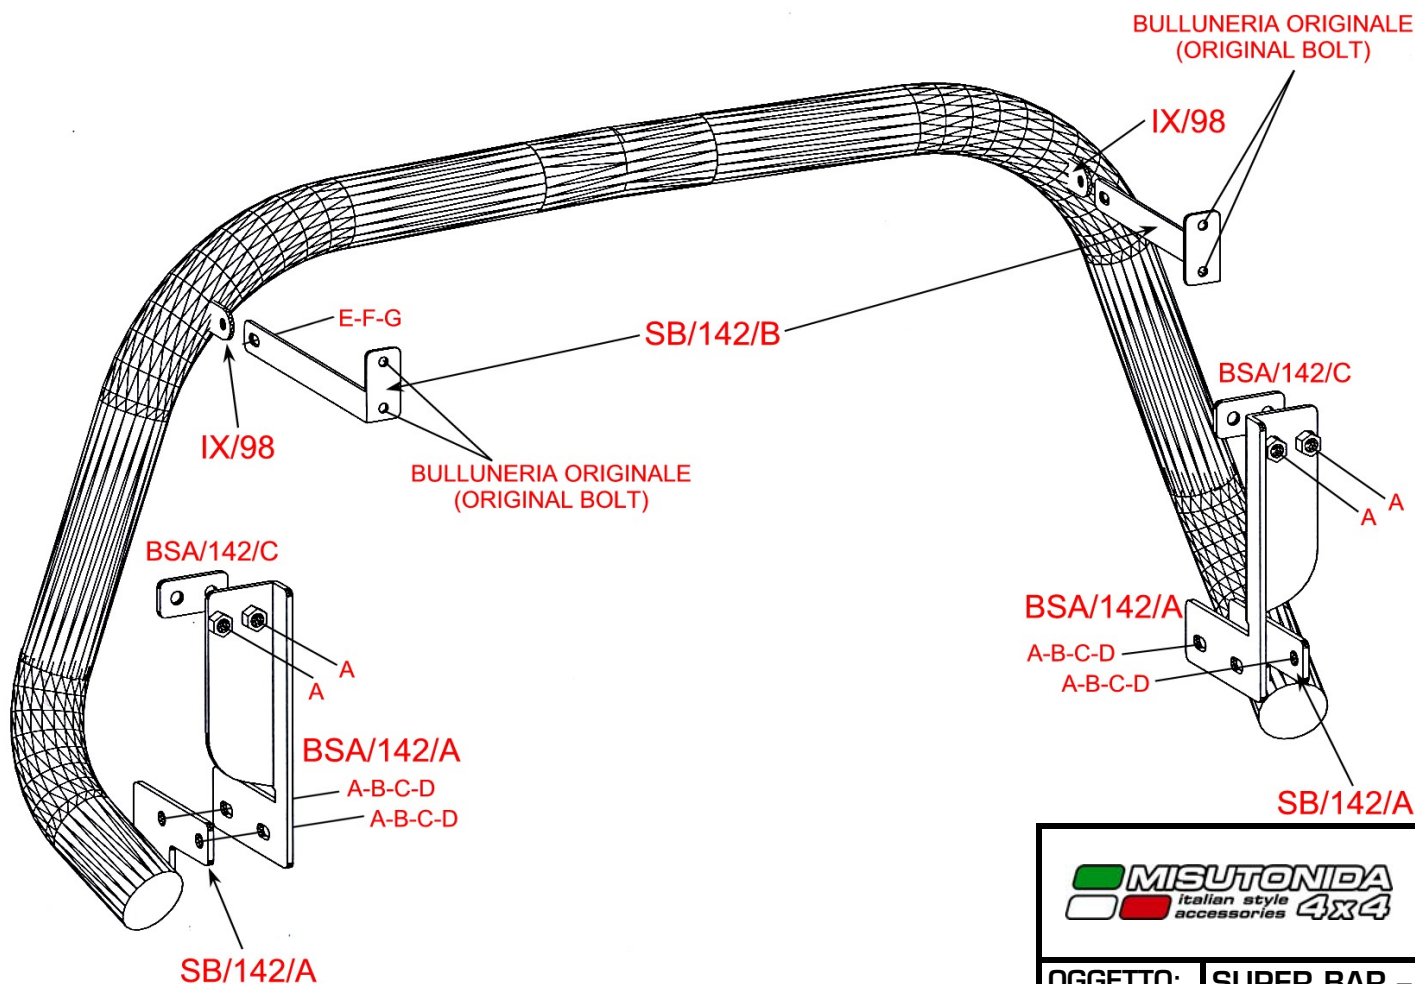

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES		
8	TE 10x30 - BOLT	A
8	M10 - NUT	B
8	ROND. Ø10 - WASHER	C
8	GROWER Ø10	D
2	TBCEI 8x20 - BOLT	E
2	M8 - NUT	F
2	GROW Ø8	G
2	ROND. Ø8 - WASHER	H

	DATA	REALIZZATO DA:
	17/04/04	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
ARTICOLO: ITEM:	SB/142/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version

# ISUZU D-MAX D.C. 04/06



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### MONTAGGIO STAFFA BSA/142/A (PARTE INFERIORE)

Per montare questa staffa occorre:

- 1) utilizzare i fori di asola esistenti nella parte interna del paraurti
- 2) posizionare la staffa più piccola BSA/142/C nella parte esterna del paraurti
- 3) per fissare le due staffe BSA/142/A e BSA/142/C utilizzare i bulloni TE 10X30 forniti nel kit di montaggio

### MONTAGGIO STAFFE SB/142/B (PARTE SUPERIORE)

Si utilizzano i bulloni M6 già esistenti nella parte esterna del radiatore, visibili dalla mascherina superiore:

- 1) svitare i 4 dadi M6 originali (2 x parte)
- 2) posizionare le staffe SB/142/b come da disegno
- 3) fissare le staffe riutilizzando i n° 4 dadi M6 originali

### MONTARE IL SUPER BAR

## FITTING INSTRUCTIONS

### BSA/142/A BRACKET FITTING (LOWER PART)

IN ORDER TO FIT THIS BRACKET IT IS NECESSARY:

- 1) TO USE THE BUTTON HOLE SHAPED HOLES LOCATED IN THE INNER PART OF THE BUMPER
- 2) TO POSITION THE SMALLER BSA/142/C BRACKET IN THE EXTERNAL PART OF THE ORIGINAL BUMPER
- 3) IN ORDER TO FIX THE TWO BSA/142/A AND BSA/142/C BRACKETS USE THE TE 10x30 BOLTS SUPPLIED IN THE KIT

### SB/142/B BRACKETS FITTING (UPPER PART)

IT IS NECESSARY TO USE THE M6 BOLTS ALREADY PRESENT ON THE EXTERNAL PART OF THE RADIATOR, THAT CAN BE SEEN FROM THE UPPER GRILL

- 1) UNSCREW THE 4 ORIGINAL M6 NUTS (TWO ON BOTH SIDES)
- 2) POSITION THE SB/142/B BRACKETS AS SHOWN ON THE PICTURE
- 3) FIX THE BRACKETS BY USING AGAIN THE 4 ORIGINAL M6 NUTS

### FIT THE SUPER BAR

	DATA	REALIZZATO DA:
	17/04/04	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
GALLO CLAUDIO		
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
	ISUZU D-MAX D.C. 04/06	
ARTICOLO: ITEM:	SB/142/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version